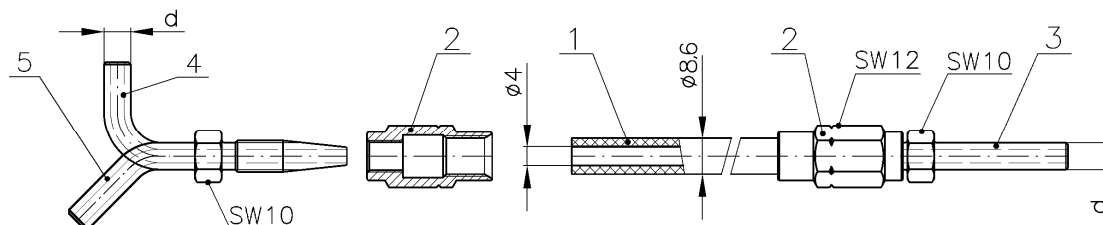


PRZEWÓD SMAROWY DN4



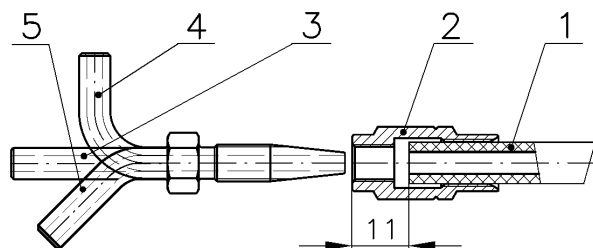
Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające (przy 20°C).....	840 bar
Ciśnienie robocze (przy 20°C).....	350 bar
Średnica zewnętrzna	8,6 mm
Grubość ścianki	2,3 mm
Średnica wewnętrzna	4,0 mm
Minimalny promień gięcia	35 mm
Temperatura pracy	- 25 do + 80 °C
Maksymalna długość zwoju	50 m

Budowa	trójwarstwowa
- warstwa wewnętrzna.....	TEL 250
.....	(zmiękczonego elastomeru poliestrowego)
- warstwa środkowa.....	wysokogatunkowa syntetyczna
.....	siatka zespolona z warstwą wewnętrzną i zewnętrzną.
- warstwa zewnętrzna.....	PUR 2500
.....	(poliuretan odporny na oleje,
.....	czynniki atmosferyczne i zużycie mechaniczne).

Sposób montażu

1. Przewód uciąć na żądaną długość, należy przy tym uwzględnić, że zakucia proste wydłużają przewód o ok. 46 mm z każdej strony.
2. Na przewód (1) nakręcić nakrętkę zakuwki (2) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w nakrętce jest lewy gwint) aż do osiągnięcia odległości 11 +/- 1 mm od czoła przewodu do końca nakrętki zakuwki (patrz rys. obok).
3. Wkręcić końcówkę zakuwki (3), (4) lub (5) do nakrętki zakuwki (2), aż do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (gwint prawy).

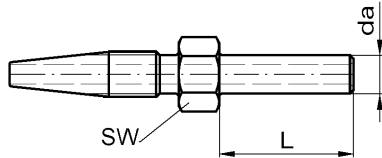


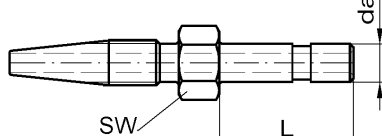
Uwaga: w celu ułatwienia montażu zaleca się nasmarowanie przewodu olejem.

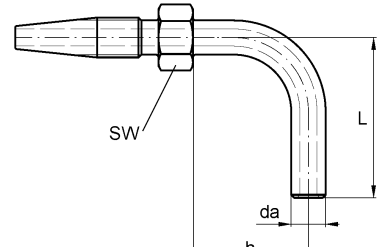
1 Przewód wysokociśnieniowy DN4			
Przewód	p_n	p_{max}	Nr katalogowy
DN4 pusty	350	840	425000101000
DN4 napełniony smarem NLGI2	350	840	425000006081

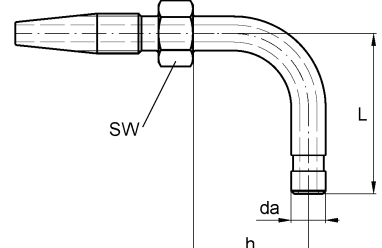
2 Nakrętka zakuwki do przewodu DN4			
Oznaczenie	L	SW	Nr katalogowy
DN4N	28	12	425000006040

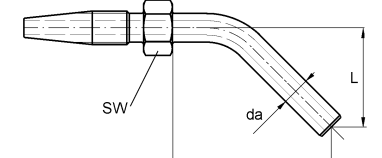
Zastrzeżenie: możliwość zmian

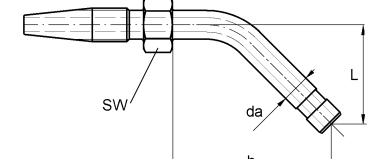
3 Końcówka zakuwki prosta gładka					
	Oznaczenie	da	L	SW	Nr katalogowy
	DN414KG	4	20	10	425100140054
	DN416KG	6	20	10	425100100054
	DN416DG	6	30	10	42500006041
	DN418DG	8	30	10	425100180051

3 Końcówka zakuwki prosta z rowkiem					
	Oznaczenie	da	L	SW	Nr katalogowy
	DN416KR	6	20	10	425100190054

4 Końcówka zakuwki kątowna 90° gładka						
	Oznaczenie	L	h	da	SW	Nr katalogowy
	DN496KG	21	13	6	10	425853380003
	DN496NG	37	28	6	10	425100100053
	DN496DG	53	28	6	10	425100100056

4 Końcówka zakuwki kątowna 90° z rowkiem						
	Oznaczenie	L	h	da	SW	Nr katalogowy
	DN496NR	37	28	6	10	425100190053
	DN496DR	53	28	6	10	425100190056

5 Końcówka zakuwki kątowna 45° gładka						
	Oznaczenie	L	h	da	SW	Nr katalogowy
	DN446KG	15	24	6	10	425100100057
	DN446NG	25	35	6	10	425100100058

5 Końcówka zakuwki kątowna 45° z rowkiem						
	Oznaczenie	L	h	da	SW	Nr katalogowy
	DN446KR	15	24	6	10	425100190057
	DN446NR	25	35	6	10	425100190058